




# GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO FISSAGGIO ESTERNO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## ST-410 CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO

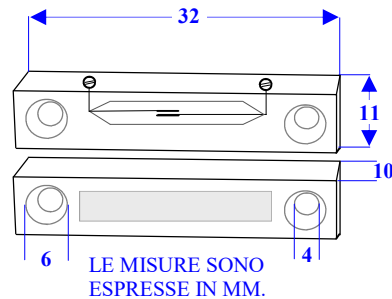

**ST-410** Contatto magnetico **NC** in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito **500 mA a 30 V**. Campo magnetico **13 mm**. Conforme **1° livello CEI 79-2**. Contenitore in materiale **plastico** forma rettangolare con **fori di fissaggio**. Collegamento tramite **morsetti**. Adatto per controllare l'apertura di infissi (non ferrosi). Dimensioni **L32XH27XS8 mm**. Peso **14 gr**.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ**   Securvera ifa  
Dir. 1999-5-CE  
Made in Italy

La **ST-410**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa  
Il Titolare  
*Orsini Carlo*

ST-410 121015

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004  
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886  
*Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*





# GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO A MATTONCINO FISSAGGIO ESTERNO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## ST-405 CONTATTO MAGNETICO DA ESTERNO

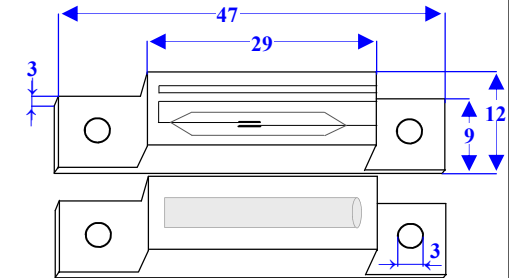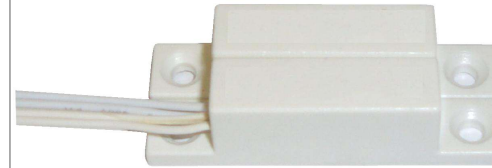

**MISURE:** Le misure sono espresse in mm, dove non sono scritte si ricavano per simmetria. Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a fili (lunghi non meno di 150 mm.). Temperatura di funzionamento da **-25 a +70°**. IP 65. Tensione **30 Vcc**. Corrente **500 mA**. Carico resistivo, non induttivo. Potenza massima **10 W**. Costruito in materiale plastico **ABS**; Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma con alette forate per il fissaggio. La parte del contatto contiene un reed in ampolla di vetro sottovuoto in posizione **NA**, l'avvicinamento del magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione **NC**. L'altro contiene un magnete permanente. Peso **0,12 Kg**. Particolarmente adatto per la protezione di infissi in genere purché non in ferro, porte, finestre, conta pezzi su macchine in movimento, come fine corsa. La parte del contatto, cioè quella con i fili, da installare sulla parte fissa dell'infisso (telaiolo), mentre il magnete in corrispondenza sulla parte mobile (porta).

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. Conforme direttiva CEI79/2

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ**   Securvera ifa  
Dir. 1999-5-CE  
Made in Italy

La **ST-405**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa  
Il Titolare  
*Orsini Carlo*

**SECURVERA** I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990  
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004  
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886  
*Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.*

ST-405 190908