




GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO & PAVIMENTO PER PORTE IN FERRO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ST-450 CONTATTO MAGNETICO BLINDATO

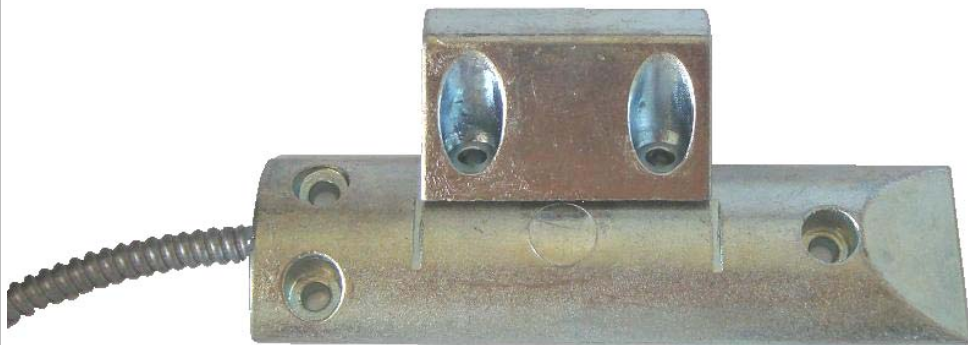

ST-450 Contatto magnetico NC. rinforzato in ampolla di vetro sottovuoto. Corrente massima di transito **500 mA. a 30 V**. Campo **magnetico 25 mm**. Potenza massima 10 W. Composto da 2 pezzi aventi forma diversa con fori per il fissaggio (vedi foto). La parte con i fili, protetti da tubo flessibile in acciaio; contiene un contatto reed sottovuoto in ampolla di vetro in posizione NA, l'avvicinamento del magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L'altro contiene un magnete permanente. Connessione a filo, 2 fili stagnati protezione tamper, 2 fili ramati collegati al contatto in ampolla (allarme). Adatto per controllare l'**apertura di porte basculanti**, installazione a pavimento. Contenitori in alluminio pressofuso forme **rettangolari con fori di fissaggio**. Temperatura di funzionamento da -25 a $+70^{\circ}$. IP 65. Risponde alla direttiva CEI79/2 Dimensioni contenitore del contatto L150XB41XS14 mm. Dimensioni magnete L61XH30XS10X28 mm. Peso 376 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **ST-450**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it **ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886**

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.