




GUIDA PRATICA

SS-470 CONTATTO AD ASTA. ALLARME PER SERRANDE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

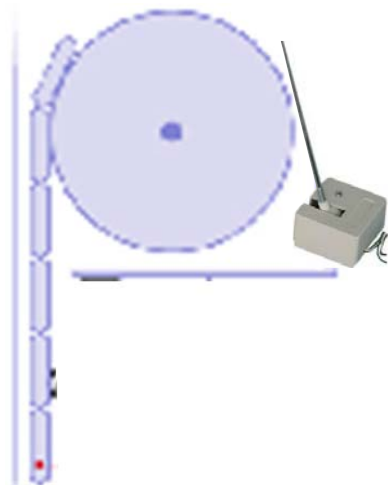

SS-470 Contatto **Switch ad asta**, **C.NC.NA** il sistema è azionato dal movimento dell'**asta metallica**. Tensione max 200 Vcc. Corrente max transito 2 A. Potenza massima 10 W. Adatto per tapparelle, **serrande**, **porte scorrevoli**, **cancelli**, **ascensori**. Installazione sulla base del cassonetto centro **serranda**. Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, Contatto C.NC.NA. Temperatura di funzionamento da -25 a +65°. Protezione IP 20. Conforme 1° livello **CEI 79-2**. Contenitore base in plastica **ABS** forma parallelepipedo. Composto da base con fori di fissaggio e asta in acciaio, avvitata su gamme con ritorno a molla; il sollevamento dell'asta poggiata sul rullo del telo, che si avvolge, determina lo scambio del contatto. Dimensioni base L55XL57XS32 mm. Dimensioni asta L32XD4,5 mm. Peso 114 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



La **SS-470**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it **ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886**

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.