




GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZO ELETTRICA X CENTRALI 12 V. 80 mA 105 dB

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069 Codice Equivalente: PIR40VR

SIRENA PIEZO INTERNA CENTRALE SS-SPI

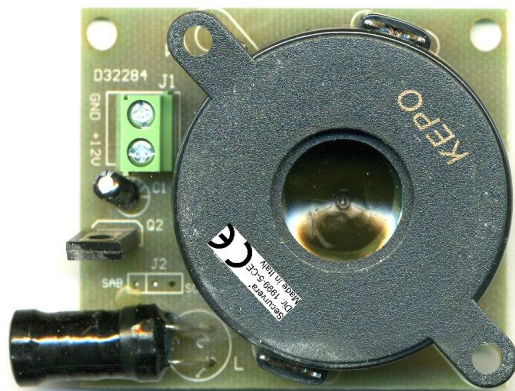

SS-SPI Sirena bitonale con un **diffusore alta resa piezoelettrico**. Pressione acustica **105 dB**. Collegamento con **morsetti polarizzati**. Utile come deterrente di allarme interno. Come **allarme su macchine** operatrici. Fissaggio **interno** su apparati, tramite i fori di fissaggio. Alimentazione 12 Vcc. Assorbimento 80 mA. Contenitore in circuito a giorno con fori di fissaggio. Dimensioni di ingombro L53XH46XP31 mm. Peso 30 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SS-SPI** dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE **SS-SPI**

Alimentazione esterna	da 5/15 Vcc.
Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento in allarme	80 mA
Protezione contro inversione polarità	Diodo 4 A
Frequenza di risonanza	1500 ÷ 4000 Hz
Tono Alto Basso	Sweep 4,5 Hz
Diffusore acustico piezoelettrico	3-50 Vp-p 250000 +/-30%
Potenza sonora	105 dB
Morsetti di connessione polarizzati	+ e - 12 V.
Temperatura di funzionamento	- 20° + 60° C.
Contenitore a giorno non protetto	Da Interno apparato protetto
Dimensioni d'ingombro led esclusi	H46XL53XP31 mm.
Peso	30 gr.

Conforme alla direttiva **1999/5/EC (R&TTE)** La Securvera: Dichiara che la sirena SS-SPI, prodotta come componente per impianti di sicurezza, risponde ai requisiti dell'articolo 3 e 3.1(a) della direttiva 1999/5/CE. EN60950-1. (EMC) articolo 3.1 (b). ETS 300683, EN 61000-6-3, EN 301 489-1, EN50130-4. Valutata la conformità, di cui all'articolo 10, all'allegato IV della direttiva 1999/5/CE.

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico, dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti non originali dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate, l'allarme è solo un avvisatore con lo scopo deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso al fine di evitare un furto. Questa sirena da interno, adatta come componente sonoro da montare all'interno di apparecchiature utilizzate per impianti di sicurezza, segnala tramite suono un allarme come richiesta di intervento. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732941

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cel l u l ar e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.