



GUIDA PRATICA

SIRENA PIEZO LAMPEGGIANTE ESTERNA da bAlcONE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SIRENA PIEZO LAMPEGGIANTE SA-SLQ



SA-SLQ Sirena bitonale con diffusore piezoelettrico e lampeggiatore incorporato. Pressione acustica 105 dB. Frequenza da 1500 a 3500 Hz. Utile come sirena di soccorso, per allarme esterno. Installazione a vista per la visibilità del lampeggiatore, su pareti in luoghi protetti, balconi, porticati. Fissaggio tramite i due fori. Alimentazione 12 V. Assorbimento 170 mA. Contenitore in plastica ABS. completa di 15 Cm. di filo polarizzato rosso e nero per il collegamento. Dimensioni di ingombro L73XH123XS47 mm. Peso 109 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SA-SLQ**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità




Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

CARATTERISTICHE TECNICHE SA-SLQ

Tensione nominale di Lavoro	12 Vcc.
Assorbimento	170 mA
Frequenza di risonanza	1500 ÷ 3500 Hz
Tono Alto Basso	Sweep 3,3 Hz
Potenza sonora	105 dB
Filo di connessione Ø 0.35 m ² Polarizzato	Rosso + Nero -
Temperatura di Funzionamento	-20° + 70° C
Contenitore in ABS	Bicolore Avana Rosso
Lampeggiatore	Rosso trasparente
Dimensioni di ingombro	H123 X L73 X S47 mm.
Filo di connessione 15 Cm. Ø 0.35 m ²	Polarizzato Rosso + Nero -
Peso	109 gr.

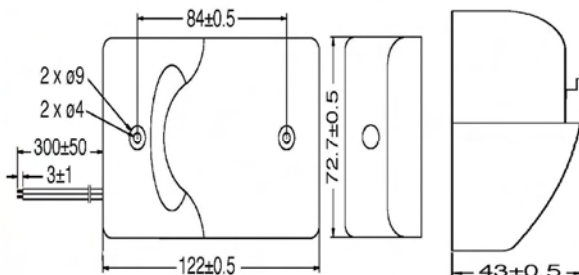

*N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. Qualora fosse possibile apportare le migliorie queste verranno eseguite dietro compenso stabilito a preventivo; comunque la Securvera attraverso gli abituali fornitori, potrà sostituire i prodotti superati o danneggiati in rottamazione. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate. Questa sirena è la soluzione come segnalazione acustica e ottica per antifurto. Da installare all'esterno in Balconi, porticati, luoghi protetti dalla pioggia. Attenersi allo schema di questa guida pratica. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.*

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 064173241

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cell ul ar e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.