



GUIDA PRATICA

LA SIRENA ESTERNA DEL FIDATO GUARDIANO DEI TUOI BENI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

Revisione 0392/20

SIRENA AUTOALIMENTATA STARNA SS-SLF



SS-SLF Sirena bitonale **autoalimentata lampeggiante da esterno**. Diffusore **esponenziale magnetodinamico**. Pressione acustica **110 dB**. Potenza **15 W**. Lampeggiatore a Led alta luminosità. Led stato Impianto. Comando d'allarme a **caduta di alimentazione**. **Circuito anti-manomissione** contro: l'apertura, lo strappo dal muro, il taglio dei cavi. Incorpora **temporizzatore di allarme** che aziona la sirena per **3 minuti**. Alimentazione **12 Vcc**. Il collegamento della batteria aziona solo il lampeggiatore. Assorbimento **1,9 A**. Contenitore in policarbonato anticorrosione con sottocoperchio in acciaio zincato. Può contenere batteria **12 V 2,2 Ah**. Protezione **IP 44**. Dimensioni di ingombro **L190XH250XS110 mm**. Peso **1.400 gr**.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SS-SLF**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Risponde a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità: **CE EN60065**



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.


Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

CARATTERISTICHE TECNICHE **SS-SLF**

| | |
|--|------------------------------------|
| Tensione di alimentazione | 10 a 15 Vcc. Nominale 13,8 Vcc. |
| Assorbimento in riposo Batteria carica | 18 mA |
| Potenza assorbita Lampeggiante incluso | 1,9 A in allarme |
| Tromba altoparlante magnetodinamico | 4 Ω 10/15 W Pressione 110 dB |
| Comando di allarme in Caduta | Caduta di Alimentazione Esterna |
| Tamper contro lo strappo, Antischiuma | Linea NC 24 H Contatto pulito |
| Circuito di protezione inversione polarità | Diodo 3 A a 50 V. |
| Lampeggiante in stato di Allarme | 2 Led alta luminosità |
| Segnalazione di stato impianto Comando – | Luce a Led Accesa impianto Inserto |
| Batteria ermetica in tampone (esclusa) | 12 V 1,2-2,2 Ah, alta qualità |
| Tensione Alimentatore esterno CBE (Centrale) | 13,8 Vcc stabilizzata (2 A) |
| Durata tempo max sirena per manomissione | 3 minuti circa tempo fisso |
| Temperatura di Funzionamento | -25° + 70° C |
| Dimensioni contenitore acciaio | H250XL190XS110 mm. |
| Peso Batteria esclusa | 1,400 Kg. |

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. Si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. Questa sirena è il componente sonoro di un sistema di sicurezza completo. Controlla lo stato della centrale la mancanza di corrente e il taglio del cavo. La manomissione e lo scasso della sirena, tramite il circuito tamper viene ricevuto e gestito dalla centrale di comando. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento come batterie (che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

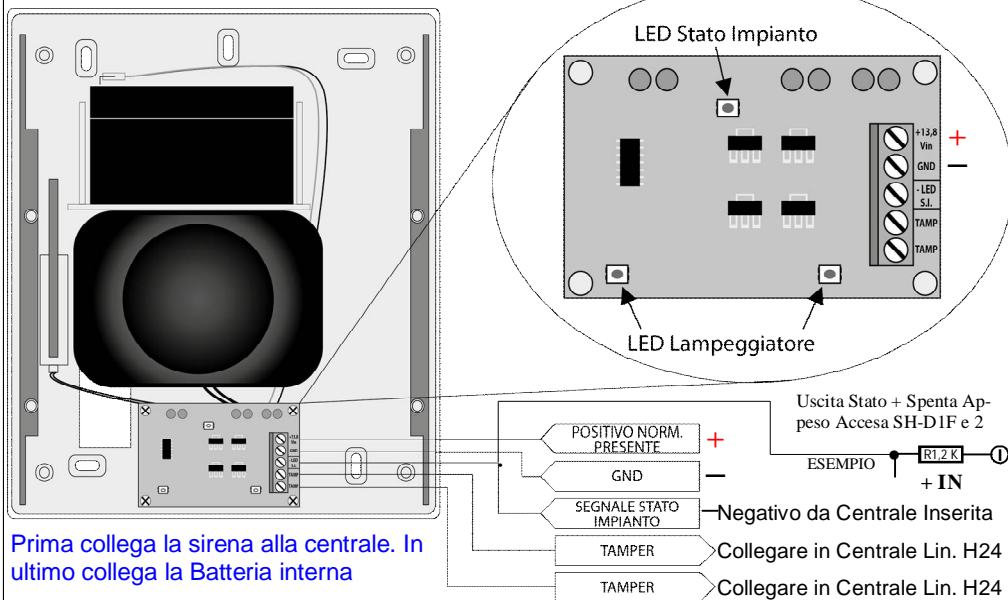

Prima collega la sirena alla centrale. In ultimo collega la Batteria interna

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cel ul ar e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.