



# GUIDA PRATICA

LA SIRENA ESTERNA DEL FIDATO GUARDIANO DEI TUOI BENI

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

Revisione 0392/20

## SIRENA AUTOALIMENTATA MERLA SS-SLF



**SS-SLF** Sirena bitonale **autoalimentata lampeggiante Merla** da esterno. Diffusore esponenziale **magnetodinamico**. Pressione acustica **110 dB**. Potenza **15 W**. Lampeggiatore a Led alta luminosità. Led stato Impianto. Comando d'allarme a caduta di **Positivo** alimentazione. **Circuito antimanomissione** contro: l'apertura, lo strappo dal muro, il taglio dei cavi. Incorpora **temporizzatore** di allarme che aziona la sirena per **3 minuti**. Alimentazione **12 Vcc**. Il collegamento della batteria aziona solo il lampeggiatore. Assorbimento **1,9 A**. Contenitore in polycarbonato anticorrosione con sottocoperchio in **acciaio** zincato. Può contenere batteria **12 V 2,2 Ah**. Protezione **IP 44**. Dimensioni di ingombro **L200XH250XS100 mm**. Peso **1.400 gr**.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ**  Securvera ifa  
Dir. 1999-5-CE  
Made in Italy

La **SS-SLF**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Risponde a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità: **CE EN60065**



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.


Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare  
*Orsini Carlo*

# CARATTERISTICHE TECNICHE **SS-SLF**

Tensione di alimentazione	10 a 15 Vcc. Nominale 13,8 Vcc.
Assorbimento in riposo Batteria carica	18 mA
Potenza assorbita Lampeggiante incluso	in riposo 1,9 mA, in allarme 1,9 Ah
Tromba altoparlante magnetodinamico	4 Ω 10/15 W Pressione 110 dB
Comando di allarme in Caduta	Caduta di Alimentazione Esterna
Tamper contro lo strappo, Antischiuma	Linea NC 24 H Contatto pulito
Circuito di protezione inversione polarità	Diodo 3 A a 50 V.
Lampeggiante in stato di Allarme	2 Led alta luminosità
Segnalazione di stato impianto Comando —	Luce a Led Accesa impianto Inserto
Batteria ermetica in tampone ( <b>esclusa</b> )	12 V 1,2-2,2 Ah, alta qualità ( <b>Fiamm</b> )
Tensione Alimentatore esterno CBE (Centrale)	13,8 Vcc stabilizzata (2 A)
Durata tempo max sirena per manomissione	3 minuti circa tempo fisso
Temperatura di Funzionamento	-25° + 70° C
Dimensioni contenitore acciaio	H250XL200XS100 mm.
Peso Batteria esclusa	1,400 Kg.

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. Si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impiego elettrico dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. Questa sirena è il componente sonoro di un sistema di sicurezza completo. Controlla lo stato della centrale la mancanza di corrente e il taglio del cavo. La manomissione e lo scasso della sirena, tramite il circuito tamper viene ricevuto e gestito dalla centrale di comando. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento come batterie (che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

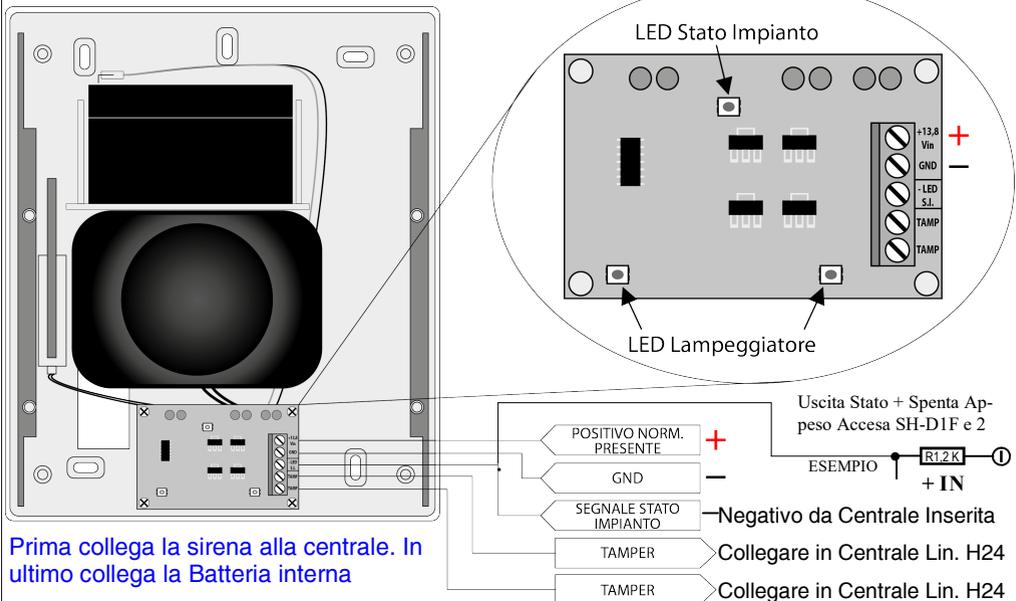

**Prima collega la sirena alla centrale. In ultimo collega la Batteria interna**

**SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732090**

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) **ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886**

**Antifurto, Antincendio, FV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**