



GUIDA PRATICA

ALTOPARLANTE CONO MAGNETODINAMICO ESPONENZIALE

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ALTOPARLANTE 4 Ω 15W RICAMBIO SP-G10



SP-G10 Altoparlante magnetodinamico esponenziale resistenza bobina 4 ohm. Dissipazione potenza 15 W. Provvisto di 2 fili di circa 100 mm. per la connessione. Magnete permanente Ø 70 mm, spessore 10 mm. Tromba sonora in ABS. Forma rettangolare Dimensioni esterne L87XH80XP40 mm. Peso 428 gr. Attenzione **non applicare mai corrente diretta si brucerebbe immediatamente**, l'altoparlante va utilizzato su appositi circuiti amplificatori, sia che venga utilizzato come diffusore sonoro per sirene, che come riproduttore fonico. Il prodotto è collaudato, nuovo perfettamente funzionante, non è garantito contro l'uso improprio. L'acquirente sa di acquistare un componente di un sistema e si dichiara in possesso dei requisiti tecnici necessari per l'utilizzo. In particolare l'altoparlante è un ricambio per le sirene di allarme di qualsiasi Marca e tipo con caratteristiche rispondenti.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ  Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SP-G10**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.


Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE SP-G10

Alimentazione tramite circuiti amplificatori	Ricambio sirena di Allarme
Resistenza Induttiva Bobbina	4 $\Omega \pm 15 \%$
Frequenza di risonanza	1,3 ± 20 KHz
Potenza dissipazione nominale	15 W
Magnete permanente dimensioni	\varnothing 70 X Spessore 10 mm
Contenitore materiale plastico tronco cono	ABS fonico
Temperatura di funzionamento	- 20° + 60° C.
Dimensioni d'ingombro	L87XH80XP40 mm.
Peso	428 gr.

ESEMPIO DI COME PUÒ ESSERE UTILIZZATO E COLLEGATO L'ALTOPARLANTE

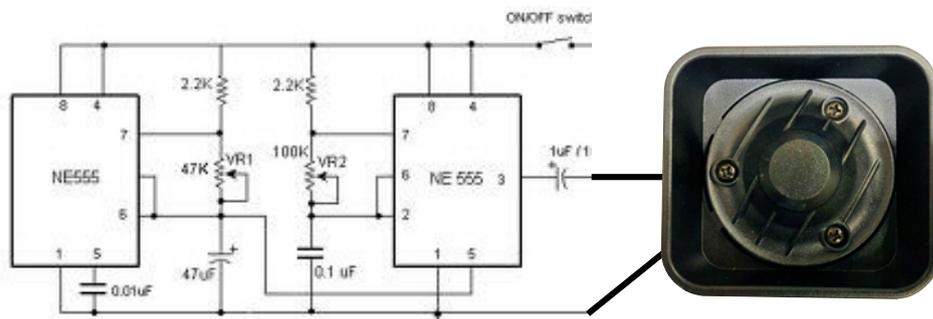

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L'allarme è solo un avvisatore con lo scopo deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questo altoparlante è un ricambio per le nostre sirene, può essere utilizzato anche su altri amplificatori sonori, tenendo conto delle caratteristiche sopra esposte, la bruciatura della bobina non rientra nella garanzia. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.