




ISTRUZIONI PER USO ED INSTALLAZIONE

MODE D'EMPLOIE SV-LGM 24/230 V

OPERATING AND INSTALLATION INSTRUCTIONS

GEBRAUCHSANWEISUNGEN UND INSTALLATION

Lampeggiante a 7 LED alta luminosità
Feu clignotant avec 7 LED haute luminosité
Flashing light with 7 high brightness LEDs
Blinklicht mit 7 LEDs mit hoher Helligkeit

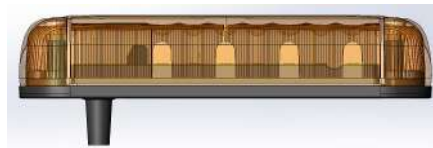**I**

SPECIFICHE TECNICHE

- Frequenza lampeggio 2/4 Hz
- Alimentazione del dispositivo:
230 V ac - 24V ac/dc
- Assorbimento: 240mA MAX ac
- 120mA MAX dc
durante l'accensione dei LED
- **ATTENZIONE: QUESTO
DISPOSITIVO FUNZIONA
ANCHE AD ALTA TENSIONE!**

F

SPECIFICATIONS TECHNIQUES

- Fréquence de clignotement 2/4 Hz
- Alimentation du dispositif: 230 V ac - 24 V ac/dc
- Consommation : 240mA MAX ac - 120mA MAX dc pendant l'allumage des LEDs
- **ATTENTION : CE DISPOSITIF
FONCTIONNE AUSSI EN
HAUTE TENSION!**

GB

TECHNICAL SPECIFICATIONS

- Flashing frequency: 2/4 Hz
- Power-supply: 230V ac - 24 V ac/dc
- Absorption: 240 mA MAX ac - 120 mA MAX dc when the LEDs are turned on
- **WARNING: THIS PRODUCT
WORKS ALSO IN HIGH
VOLTAGE !**

D


GEBRAUCHSANWEISUNG UND MONTAGE

- BLINTZFREQUENZ: 2/4 Hz
- Stromversorgung: 230V ac - 24 V ac/dc
- STROMAUFNAHME: 240mA MAX ac - 120mA MAX dc während der Zündung der LEDs
- **ACHTUNG: Funktioniert auch bei
Hochspannung!**

SW2

Dimensioni : H135xL27xP27 mm

Peso 50 g.

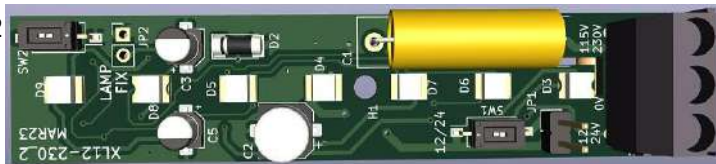

3

2

1

SW1

I

INSTALLAZIONE

Alimentazione 24V ac/dc:

Pin 1 = + 24 V cc

pin 2 = - 24 V cc

SW1: se presente

commuta tra 12 e 24 V ac/dc

Alimentazione **230V** ac: tra morsetti 2 e 3**SW2:** seleziona luce fissa o lampeggio.

OFF: lampeggio

ON: luce fissa

Il lampeggio rimane memorizzato anche se il lampeggiante viene scollegato dalla tensione.

Cover Giallo; a richiesta Trasparente Arancio
Protezione IP55

F

INSTALLATION

Alimentation 24V ca/cc :

Pin 1 = + 24Vdc

Pin 2 = - 24 Vcc

SW1: si présent, commute entre 12 et 24 V ac/dcAlimentation **230 V** ca : entre les bornes 2 et 3**SW2:** pour sélectionner la lumière fixe ou clignotante.

OFF: clignotant

ON: lumière fixe

Le clignotement reste également mémorisé si le clignotant est déconnecté de la tension

GB

INSTALLATION

Power-supply: 24V ac/dc

Pin 1 = + 24Vdc

Pin 2 = - 24 Vdc

SW1: if present, switches between 12 and 24 V ac/dcPower-supply **230 V** ac : between pin 2 and 3**SW2:** to choose fixed or flashing light.

OFF: flashing light

ON: fixed light

Flashing light remains stored even in case of power-supply off.

D

ELEKTROINSTALLATION

Stromversorgung: 24 V AC/DC

Pin 1 = + 24 V DC

Pin 2 = - 24 VDC

SW 1: schaltet , falls vorhanden , zwischen 12 und 24 V um AC/DCStromversorgung **230 V** AC: zwischen Pin 2 und 3**SW2:** um festes oder blinkendes Licht zu wählen.

OFF: Blinklicht

ON: Dauerlicht

Blinklicht bleibt auch im Koffer gespeichert der Stromversorgung ausgeschaltet.



Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

SECURVERA DI ORSINI CARLO I.F.A. 00157 ROMA-VIA DEI MONTI TIBURTINI 510 Sito www.securvera.it E-mail: securvera@securvera.it
C.C.I.A.A. N° 248030 - REG. DITTE 1103179 DEL 03-08-2005 - GIÀ 5761 RI DEL 31-01-1972/69 PARTITA IVA 06142341004 C.F. RSNCR149L14C876M
DIREZIONE COMMERCIALE 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL 0641732941 FAX 0641732941 CELLULARE H24 330288886

Produzione Apparecchiature Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e da GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici