




GUIDA PRATICA

Lettore trasponder per La LYsa *Evo* COLLEGATA SuL Bus

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

LETTORE SUPPLEMENTARE X LYSA SV-mlT

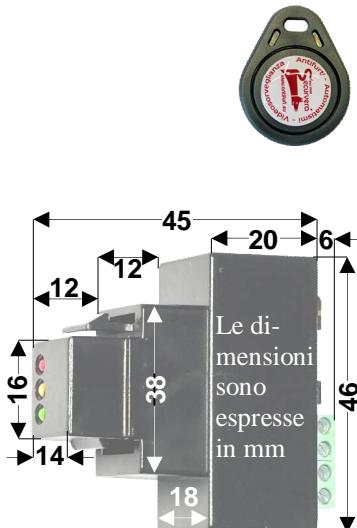

SV-MLT Lettore TAG o chiavi di prossimità, collegato su **BUS** della centrale **Lysa evo GSM**. Legge il codice univoco di ogni singola **chiave TAG**. lo trasmette alla centrale che esegue i comandi relativi impostati sul TAG. Consente l'utilizzo e i comandi delle parzializzazioni e ne **mostra lo stato**. Inoltre dai Led segnala le ZONE APERTE e gli EVENTI non visualizzati. La Lysa GSM EVO può accogliere **max 4 lettori** collegati al BUS. Per la programmazione Fare riferimento al manuale tecnico della Lysa evo GSM. Se esiste l'alimentatore supplementare deve avere collegato **solo il negativo** alla centrale. Alimentazione 12 Vdc. Assorbimento 60 mA. Contenitore ABS Modulo **503 LAN**. Colore Nero. Protezione **IP34**. Dimensioni L45XH46XP18 mm. Peso 20 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-MLT**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa


Il Titolare
[Signature]

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-MLT

Tensione Alimentazione	da 11 a 14 Vdc
Assorbimento in riposo	60 mA
Riconoscimento BUS e posizione	Codificato
Lettori collegabili su BUS	4 Codici diversi
Avvisi Luminosi da Led	3 Led
Temperatura di Funzionamento	-20° + 60° C
Contenitore in ABS	Colore Nero
Collegamento BUS	4 Morsetti
Codifica Tramite	Banco da 4 BipSwitch
Protezione	IP34
Montaggio (Fissaggio) Universale	Presa LAN Tutte marche
Dimensioni contenitore	L45XH46XP18 mm.
Peso	Peso 20 gr.

FUNZIONAMENTO

Ad allarme spento, avvicinando il tag al lettore vengono proposti clicamente tutti i modi di inserimento consentiti a quel tag. I parziali P1, P2 e P3 vengono rappresentati rispettivamente dai LED Verde, Giallo e Rosso. Per selezionare la modalità di inserimento desiderata, allontanare il tag nel momento in cui la stessa viene rappresentata dai LED. Se non viene allontanato il tag, la sequenza termina con lo stato di spento totale. Ad allarme acceso invece, la prima operazione consentita è la disattivazione delle parti dell'impianto per le quali si hanno i permessi. Inoltre ad allarme spento, il lampeggiamento dei LED verde e giallo significa presenza di zone aperte ed eventi.

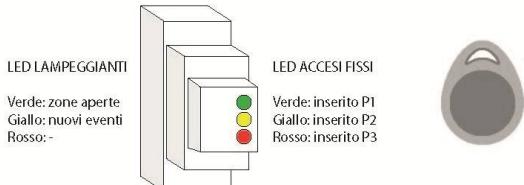

LED LAMPEGGIANTI
Verde: zone aperte
Giallo: nuovi eventi
Rosso: -

LED ACCESI FISSI
Verde: inserito P1
Giallo: inserito P2
Rosso: inserito P3

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L'allarme è solo un deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa Chiamata telefonica, chiama telefonicamente e da un messaggio di allarme preregistrato. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere la garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento come batterie (che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732941
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cel l u l a r e 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.