


SV-CLI COLLEG. SCHEDA LAMPEGGIO LED

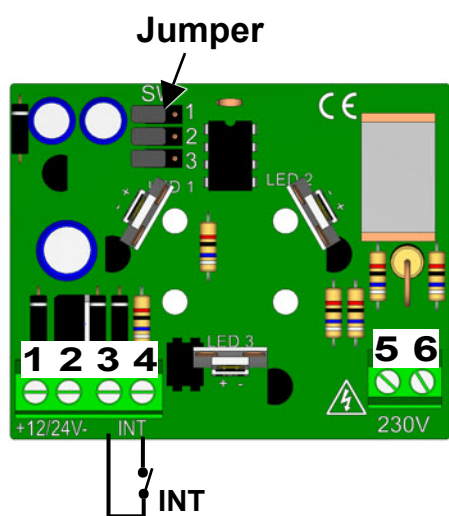

Jumper	Descrizione /Description /Descripción
1 2 3	Luce intermittente 100 mA X 3 gruppi Flashing light <i>Parpadeo</i>
1 2 3	Luce fissa 120 mA X 3 gruppi Fix light <i>Luz fija</i>
	Luce sequenziale/rotante 120 mA X 3 gruppi Sequential light <i>Luz secuencial / rotativa</i>
1 2 3	Luce intermittente, 100 mA X 3 gruppi alla chiusura del morsetto 3-4 INT Luce sequenziale/rotante Flashing light in closing for clamp 3/4 (INT) Sequential light in opening <i>Luz intermitente al cierre del terminal 3-4 INT</i> <i>Luz secuencial / rotativa</i>


Collegamenti /Connection/Conexiones

N° morsetto	Descrizione /Description /Descripción
1-2	Alimentazione bassa tensione 12 o 24Vac/dc : se collegato in (dc) morsetto N°1 positivo + morsetto N°2 negativo -
3-4	Interruttore funzione sequenziale lampeggio (vedi Jumper)
5-6	Alimentazione 230Vac


N° Clamp Description	Description
1-2	Low voltage power supply 12 or 24VAC/DC: if connected as DC Clamp n. 1 positive + Clamp n. 2 negative -
3-4	Switch function Sequential or Flashing light (check Jumper setting)
5-6	Alimentation 230Vac

N° Bornes	Descripción
1-2	Alimentación baja tensión 12 o 24VAC/DC: si está conectado (dc) Terminal n.1 positivo + Terminal n.2 negativo -
3-4	Interruptor de función secuencial parpadeo (ver Jumper)
5-6	Alimentación 230 Vac

COLLEGAMENTO SCHEDA INTERMITTENZA LUCE 3 LED

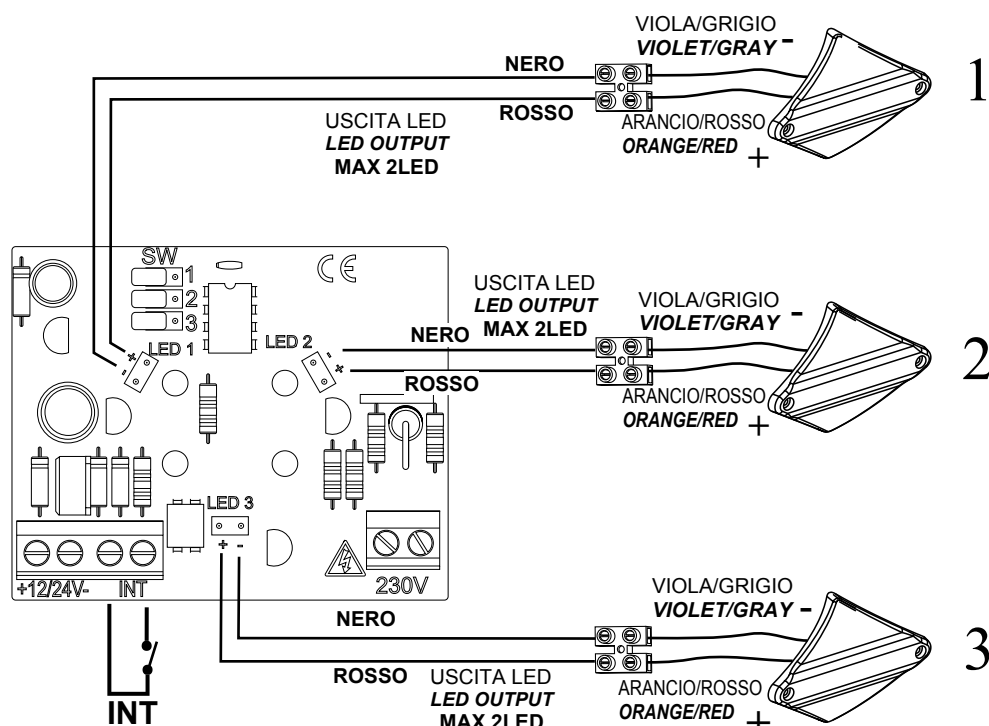

ESEMPIO POSIZIONAMENTO 3LED

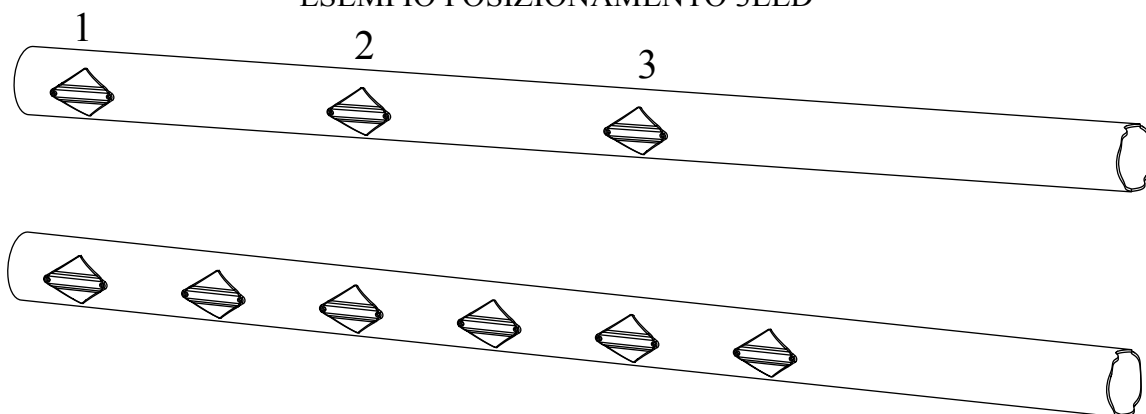

Dati Tecnici

Basetta Trapezoidali a Semicilindrica
 La Basetta Arancione trasparente
 Collegamento 2 Fili Polarizzati Ø 0,50 mm²
 Assorbimento con 3 Led accesi
 Dimensione
 Peso
 Circuito Intermittente Ruotante
 Tre Uscite Cicliche Lampeggianti
 Funzione SW Aperti per le 3 uscite
 Funzione SW 1/3 Chiusi per le 3 uscite
 Funzione SW 2/3 Chiusi per le 3 uscite
 Funzione SW 2 Chiuso per le 3 uscite
 Ogni uscita sopporta un carico di 120 mA
 Interruttore di attivazione
 Dimensioni
 Peso

in Metacrilato con 2 fori di fissaggio
 Incastona 3 Lampade a Led 12 Vcc
 Filo Rosso + Filo Nero -
 20 mA
 L92XS4XH62XØ80 mm
 16 g
 Alimentazione 12/24 Vac 230 V
 3 morsetti polarizzati 12 V 120 mA
 Luce Intermittente 100 mA x 3
 Luce Fissa 120 mA x 3
 Luce ciclica 120 mA x 3 Rotante
 Luce ciclica 120 mA x 3 Rotante
 Parallelo 2 Basette da 3 Led
 Contatto NC
 L60XS15XH48 mm
 50 g

COLLEGAMENTO SCHEDA LAMPEGGIO LED

6 Basette arancioni con 3 led incastonati

