




# GUIDA PRATICA

TASTIERA EASY PER LA LYSA *Evo* COLLEGATA SUL BUS

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

## TASTIERA SUPPLEMENTARE X LYSA SV-TFE

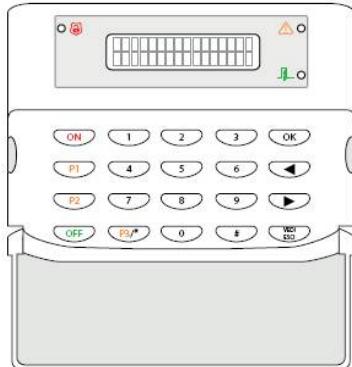

**SV-TFE** La tastiera Easy retroilluminata con display LCD su due righe che consente il controllo della centrale Lysa GSM versione *Evo*. Le digitazioni effettuate su una delle tastiere collegate, viene **riprodotta** sulle altre compresa la centrale. Quindi sarebbe possibile frammentare i comandi da una tastiera all'altra, la centrale li registra sempre. Dispone di un **buzzer** per la segnalazione fonica del cambio di stato e di tre led per evidenziare gli **stati** del sistema: inserito, zone aperte, eventi da visualizzare. Collegamento sistema BUS dalla centrale 2 fili obbligati mentre l'alimentazione può essere gestita da alimentatore supplementare, l'alimentatore supplementare deve avere **solo il negativo** collegato al negativo della centrale. Alimentazione 12 Vdc. Assorbimento 60 mA. Contenitore ABS. Colore Grigio. Protezione IP34. Dimensioni B150XH105XP35 mm. Peso 197 gr.

**Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.**

### DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



Securvera ifa  
Dir. 1999-5-CE  
Made in Italy

La **SV-TFE**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

*[Signature]* *[Signature]*

# CARATTERISTICHE TECNICHE SV-TFE

Tensione Alimentazione	da 11 a 14 Vdc
Assorbimento in riposo	60 mA
Riconoscimento BUS e posizione	Automatico
Tasti di digitazione con Funzioni scritte	20 a pressione
Tasti e monitor retroilluminati	Luce a Led
Avvisi da Centrale Display	2 Righe
Avvisi Luminosi da Led	3 Led
Avvisi Sonori	Buzzer 90 dB
Luce Stand by	di presenza
Temperatura di Funzionamento	-20° + 60° C
Contenitore in ABS	Colore Grigio chiaro
Sportellino protezione polvere	Apertura a 180° clic
Protezione	IP34
Dimensioni contenitore	B150XH105XP35 mm.
Peso	Peso 197 gr.

**COLLEGAMENTI** Connettere i morsetti RED e BLK rispettivamente ad un positivo di alimentazione +12V ed a massa. Se collegati ad una fonte di alimentazione esterna, ricordarsi di connettere la massa dell'alimentatore a quella della centrale. Connettere i due morsetti del bus ad i rispettivi in centrale.

E' preferibile usare una connessione del tipo "daisy-chain" (entra-esce).attenzione: In presenza di un lettore di chiavi di prossimità collegato sullo stesso bus, tenere presente che:



N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, aggiornamento e adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; si esclude qualsiasi pretesa di adeguamento da effettuare sui prodotti di serie precedenti. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una non corretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. L'allarme è solo un deterrente contro chi provoca un'effrazione o lo scasso, al fine di evitare un furto. Questa Chiamata telefonica, chiama telefonicamente e da un messaggio di allarme preregistrato. Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere la garanzia. I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica, eccetto i materiali soggetti a logoramento come batterie (che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto), per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

**SECURVERA** i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732941

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) assistenza non stop cel l ul ar e 33028886

**Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**