



CARATTERISTICHE TECNICHE ST-LPC

ALIMENTAZIONE 230 V - 50 Hz


INSTALLAZIONE STANDARD

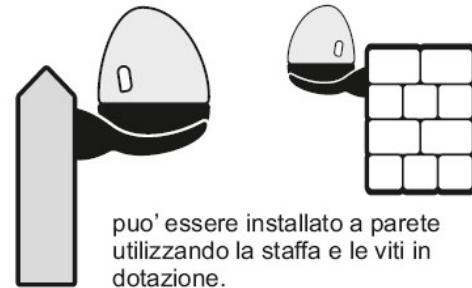

INSTALLAZIONE SU COLONNINA

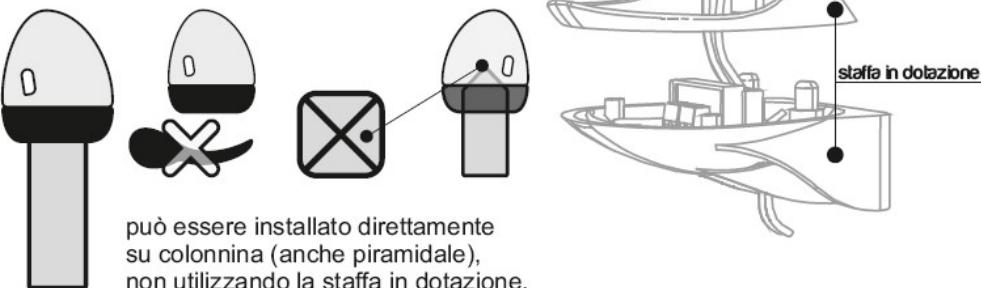

LAMPADA 230 V - max 20 W - attacco tipo E14

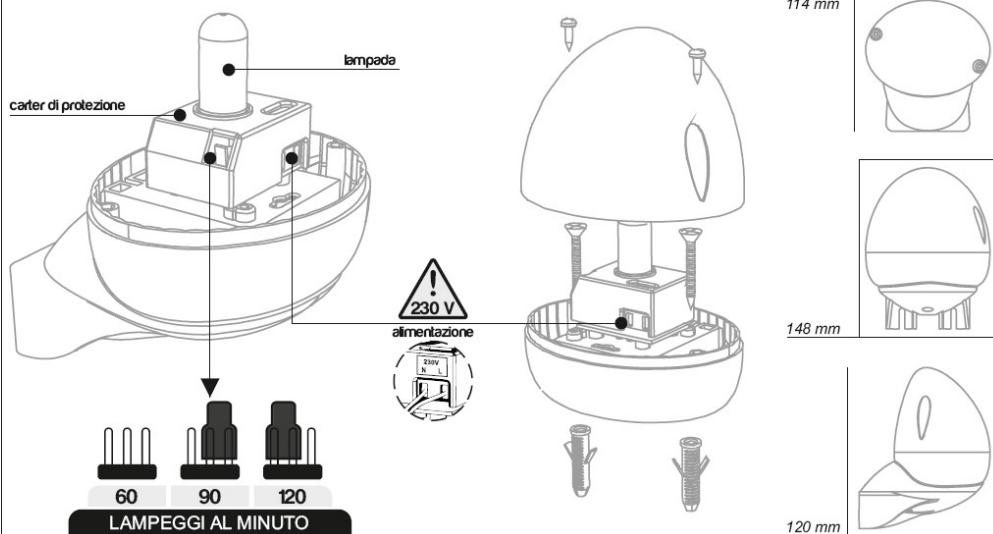

ST-LPC 291219




GUIDA PRATICA

LAMPEGGIATORE UNIVERSALE TRONCO CONO 220 V. 20 W

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

LAPEGGIATORE SEGNALA PERICOLO ST-LPC

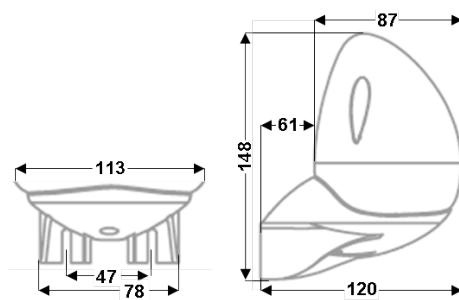

ST-LPC Lampeggiatore tronco cono. lampada 230 V. da 20 W E14. Intermittenza elettronica con selezione numero di lampeggi al minuto 60/90/120. Contenitore plastico ABS. Calotta arancio trasparente in metacrilato. Protezione IP44. Installazione a parete o palo, particolarmente adatto per segnalare il movimento di cancelli automatici. Composto da base con fori di fissaggio e supporto a 90° per fissaggio a parete. Dimensioni H148XØ114XP120 mm. Peso 245 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **ST-LPC**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa
Il Titolare

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732941
C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004
Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886
Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.