


## CARATTERISTICHE TECNICHE ST-FLB

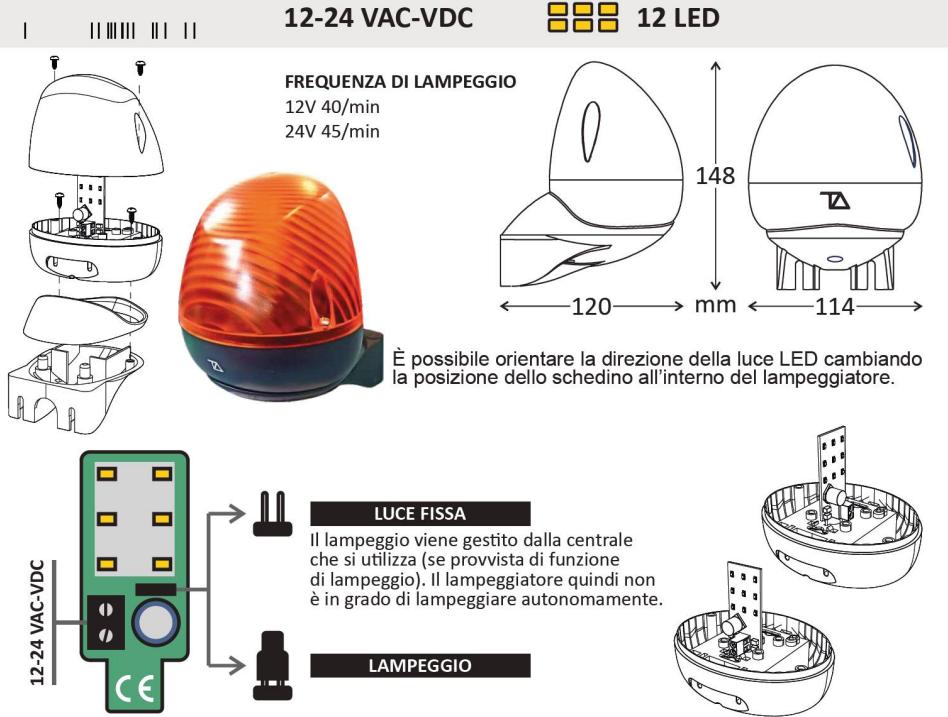

Lampeggiante Calotta Arancione Metacrilato  
Alimentazione

Intermittenza elettronica selezione  
Frequenza Lampeggi da Alimentazione

Collegamento 2 Fili

Containitore portante ABS

Calotta

Installazione

Protezione

Dimensioni

Peso

9+9 Led Orientabile  
12/24 Vacdc  
Luce fissa o Lampeggiante  
12 V 40/minuto 24 V 45/minuto  
Sezione Minimo 0,75 mm<sup>2</sup>  
Elettronica Scatolata  
Metacrilato Arancione  
da Palo o Parete  
IP44  
H1148XØ114XP120 mm  
245 g

### INSTALLAZIONE SU COLONNINA



Può essere installato direttamente su colonnina (anche piramidale), non utilizzando la staffa in dotazione.

### INSTALLAZIONE SU COLONNINA



Può essere installato direttamente su colonnina (anche piramidale), non utilizzando la staffa in dotazione.

ST-FLB 140721



## GUIDA PRATICA

LAMPEGGIATORE UNIVERSALE PARETE A LED dA 20 A 30 V.

### LAPEGGIATORE sEGnALA PERIcOLO sT-FLB



**ST-FLB** Lampeggiatore tronco cono. Intermittenza elettronica, Circuito 9+9 Led alimentazione da 12 a 24 Vacdc. Tempo lampeggi a 12 V 40/minuto a 24 V 45/minuto. Selezione funzioni Luce fissa o lampeggiante. Installazione a parete, o palo, adatto per segnalare il movimento di cancelli automatici. Contenitore plastico ABS. Calotta metacrilato arancio. Protezione IP44. Composto da base con fori di fissaggio e calotta. Dimensioni Ø114XH148XØ120 mm. Peso 245 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

**DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ** Securvera ifa Dir. 1999-5-CE Made in Italy

La **ST-FLB**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare

**SECURVERA** i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: [securvera@securvera.it](mailto:securvera@securvera.it) assistenza non stop cel 1 ul ar e 330288886

**Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.**