


DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ST-420 CONTATTO MAGNETICO CILINDRICO

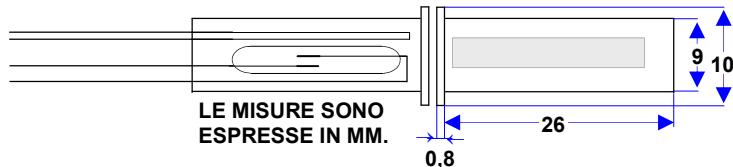

ST-420 Contatto magnetico. 4 fili Contatti NC in ampolla di vetro **sottovuoto**. Corrente massima di transito **500 mA a 30 V**. Tensione max 100 Vcc. Potenza massima 10 W. Contenitore in ottone forma cilindrica (a sigaretta) Campo **magnetico 8 mm**. Conforme 1° livello **CEI 79-2**. Caratteristiche e specifiche generali: Connessione a filo, temperatura di funzionamento da -25 a +70°. Protezione **IP 65**. Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma, il fissaggio avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i **4 fili 2 Fili di Allarme 2 Fili Tamper**. l'avvicinamento del magnete provoca l'attrazione dei contatti. L'altro contiene un magnete permanente. Adatto per controllare l'apertura di porte e Finestre (non ferrose), installazione a scomparsa. Dimensioni installato L50xD8 mm. Peso 13 gr. CEE 89/336

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. Conforme direttiva CEI79/2

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

 Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **ST-420**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della
vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento
sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare



SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732941

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.