





GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO da INCASSO per porte blindate

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SE-CPC CONTATTO M. BLINDATO DOPPIO CONO

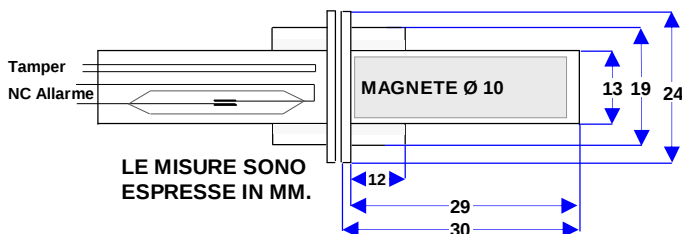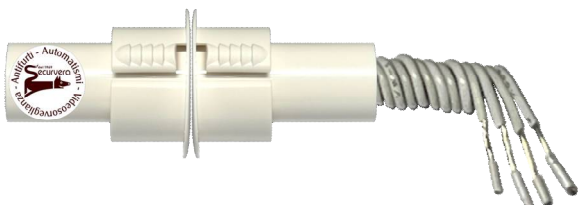

SE-CPC Contatto magnetico per porte in ferro. Connessione a filo. Composto da 2 pezzi a forma di doppio cilindro, il fissaggio avviene per incasso forzato su apposito foro. La parte con i fili contiene un contatto reed in ampolla sottovuoto in posizione NA, l'avvicinamento del magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L'altro contiene un magnete permanente alta tolleranza. Campo magnetico 30/35 mm. Corrente massima di transito 500 mA a 30 V. Potenza massima 10 W. Temperatura di lavoro da - 25 a + 70°. Risponde alla direttiva CEI79/2. Protezione IP 67. Adatto per controllare l'apertura di porte blindate, infissi ferrosi. Contenitori ABS doppio cilindro, con alette di fissaggio a molla. Installazione ad incasso. Dimensioni singolo pezzo L30XD24XDST19XDT13 mm. Peso 27 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ



Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SE-CPC**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cellulare 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.

CARATTERISTICHE TECNICHE SE-CPC

Tensione di transito	30 Vcc.
Corrente max	500 mA carico resistivo
Potenza massima	10 W.
Uscita Contatto in ampolla sottovuoto	NA/NC. In presenza di magnete
Uscita Tamper fili etichettati	N.C. antitaglio
Tempo reazione	da 30 mS Sensibilità 30 mm
Dispositivo composto da: 2 pezzi	Contatto in Ampolla NA
Magnete distanziato	Distanza lavoro da 1 a 19 mm
Adatto per segnalazione aperture	Infissi in materiale ferroso
Temperatura di Funzionamento	da -25° a + 60°C.
Contenitore in ABS	stampato per pressione
Protezione	IP67
Dimensioni	L30XD24XDST19XDT13 mm.
Lunghezza fili	da 300 mm circa
Peso completo imballo vista	27 gr.

NB. Il contatto è progettato per segnalazione cambio di stato infissi ferrosi, da utilizzare negli impianti di sicurezza, non deve essere attaccato direttamente a bobine induttive, tipo relè eventualmente proteggere i contatti da extratensioni con **condensatore da 0,22 μ F 250 V**

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso. La Securvera declina ogni responsabilità per eventuali anomalie o guasti al sistema, agli accessori o all'impianto elettrico dovuti ad una scorretta installazione, nonché all'utilizzo di componenti dalle caratteristiche tecniche errate, batterie scadute o usurate. Il presente contatto magnetico ad incasso è costruito per il controllo di aperture e chiusure di infissi costruiti in materiale ferroso, utilizzato negli impianti di sicurezza, rileva tramite campo magnetico l'apertura di porte o finestre.

Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, eccetto i materiali soggetti a logoramento d'uso come batterie che hanno la garanzia di 24 mesi dalla data di acquisto. per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA i.f.a. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL Fax 0641732941

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it assistenza non stop cellulare 330288886

Antifurto, Antincendio, TV.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.