





GUIDA PRATICA

CARRELLO DI TRAINO DEI MOTORI CANCELLO BATT. SV-MBS

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

SV-403 CARRELLO DI TRAINO DEI MOTORI SC

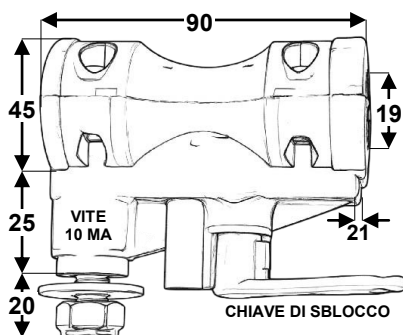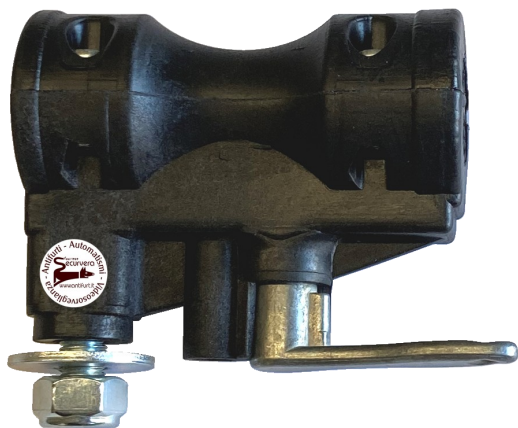

SV-403 Carrello di traino dei motori per cancello ad anta battente, della serie PM1 SC, SB-MBS, SB-MBQ, SV-MBC, SV-MBT, SV-MQB, SV-MCB. Contiene Sblocco di emergenza, bullone, rondella, chiave per lo sblocco di emergenza. Plastica speciale. Figura irregolare tronco cono. Dimensione di ingombro 90X45x90 mm. Peso 265 gr.

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti.

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **SV-403**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

CARATTERISTICHE TECNICHE SV-403

Carrello di traino in plastica speciale
Chiave di sblocco che agisce sulla
Temperatura di funzionamento
Dimensioni d'ingombro
Peso con batteria

pettine scorrevole di sblocco
games ruota pigia sul pettine
- 20° + 70° C.
L90XØ45XH90 mm.
265 gr.

Carrello di Traino ricambio dei motori o attuatori SV-MBS, SV-MBQ, SV-MBC, SV-MBT, SV-MQB, SV-MCB, Linear e PM1 SC, il carrello contiene lo sblocco di emergenza a chiave, è studiato per sopportare una **trazione continua di 600 Kg**, la struttura del carrello **protegge il motore** da: installazione che non rispettano le misure o gli allineamenti; oppure, la frizione elettronica e male regolata con troppa forza, oppure, non è stato inserito il rallentamento, o è regolato male, il cancello sbatte sia in apertura che in chiusura; oppure il cancello **non ha le battute a terra, sia in apertura**, che in chiusura obbligatorie per legge, indipendente se il cancello è o non è motorizzato, il cancello deve muoversi entro un **perimetro delimitato**; inoltre è necessario protegge il motore da: tamponamenti involontari con mezzi o automezzi, prima che si danneggi il motore, interviene la **rottura del carrello di traino (121881 Carrello)**; se il motore si impenna in alto o in basso (perché non a livella), si rompe anche il **giunto posteriore in alluminio (121091 Forcella Posteriore)**. Attenzione importantissimo; non portare mai i finecorsa ai margini, lasciare almeno 10/15 mm dalla fine del canale scorsoio, è noto che la dilatazione dei metalli, crea delle potenze di energia incalcolabili, le escursioni **termiche**, provocano la rottura: del carrello di traino; lo sfondamento del coperchio anteriore (**121332**) la rottura del coperchio posteriore (**140025/A**) e **non solo**. Siete pregati di ricontrollare tutto quanto sopra detto: **misure di fissaggio** motore, partendo dal centro cerniera; **allineamento a livella** del motore; **giusta inclinazione** del motore rispetto al cancello (**se dritto scarica tutta l'energia contro se stesso**); i **fine corsa** del motore fissati da 10 a 15 mm di margine anteriore e posteriore. L'inserimento del **rallentamento in apertura e in chiusura** (per evitare che il cancello batta; la **regolazione della forza** tramite trimmer, mai superiore al necessario. Se non provvederete a rimuovere questi difetti di installazione, i componenti sopra descritti si romperanno nuovamente; a lungo andare si danneggerà anche il motore. Prodotto costruito e selezionato nello stabilimento della Securvera. Garantito a norma di Legge contro difetti e vizi di fabbrica, escluso usura e danni provocati.

N.B. La Securvera al fine di migliorare il sistema, si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica, di aggiornamento ed adeguamento alle vigenti normative, senza alcun preavviso; Qualsiasi arbitraria modifica, oltre a causare danni irreparabili, fa decadere ogni effetto di garanzia. **I nostri prodotti sono garantiti a vita contro i difetti di fabbrica**, per la regolamentazione esatta attenersi al certificato di garanzia che accompagna il prodotto.

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL. FAX 0641732990

C.C.I.A.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.