




GUIDA PRATICA

CONTATTO MAGNETICO A MATTONCINO FISSAGGIO ESTERNO

DAL 1969 Marchio registrato n. 00663069

ST-436 CONTATTO MAGNET. ESTERNO ZAMA

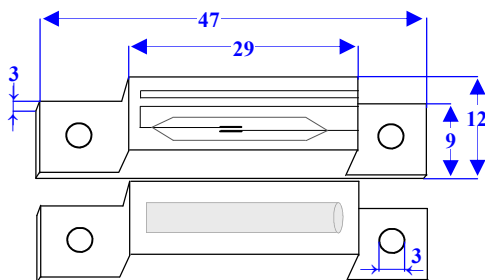

ST-436 Caratteristiche e specifiche generali: Composto da 2 pezzi aventi la stessa forma con alette forate per il fissaggio. La parte del contatto contiene un reed in ampolla di vetro sottovuoto in posizione NA, l'avvicinamento del magnete provoca la chiusura dei contatti in posizione NC. L'altro contiene un magnete permanente. Connessione 4 fili 2 NC. 2 Tamper (lunghi non meno di 150 mm.). Temperatura di funzionamento da -25 a $+70^{\circ}$. IP 65. Tensione 30 Vcc. Corrente 500 mA. Carico resistivo, non induttivo. Potenza massima 10 W. Costruito in metallo Zama; Peso 0,36 Kg. Le misure sono espresse in mm, dove non sono scritte si ricavano per simmetria. Particolarmente adatto per la protezione di infissi in genere purché non in ferro, porte, finestre, conta pezzi su macchine in movimento, come fine corsa. La parte del contatto, cioè quella con i fili, da installare sulla parte fissa dell'infisso (telaio), mentre il magnete in corrispondenza sulla parte mobile (porta o finestra).

Le vigenti normative 46/90 e successive modifiche, impongono l'installazione di componenti elettrici da parte di personale qualificato in possesso dei requisiti. Conforme direttiva CEI79/2

DICHIARAZIONE DEL COSTRUTTORE PER LA CONFORMITÀ

CE Securvera ifa
Dir. 1999-5-CE
Made in Italy

La **ST-436**: dichiara il produttore che risponde alle attuali normative europee; allo scopo di assicurare la sicurezza delle persone. Rispondendo a tutti i massimi criteri di sicurezza ed affidabilità



Utilizzate sempre materiali originali: Al termine della vita dell'apparato, assicuratevi che lo smantellamento sia eseguito da personale qualificato.

Securvera di Orsini Carlo ifa

Il Titolare
Orsini Carlo

SECURVERA I.F.A. 00157 ROMA VIA MONTI TIBURTINI 510 A/1 TEL FAX 0641732990

C.C.I.A. N° 5761 - REG. DITTE 25859 DEL 31-01-1972 - PARTITA IVA 06142341004

Sito <http://www.securvera.it> e-mail: securvera@securvera.it ASSISTENZA NON STOP CELLULARE 330288886

Antifurto, Antincendio, F.V.C.C. controllo da LAN e GSM, Automazione cancelli, brevetti avveniristici.